



2D Баркод четец XL-3610

Прави сканирането лесно

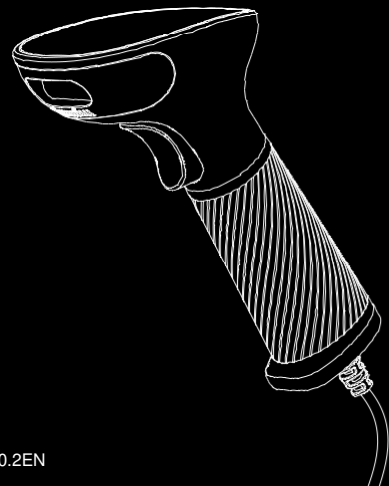

Елементи

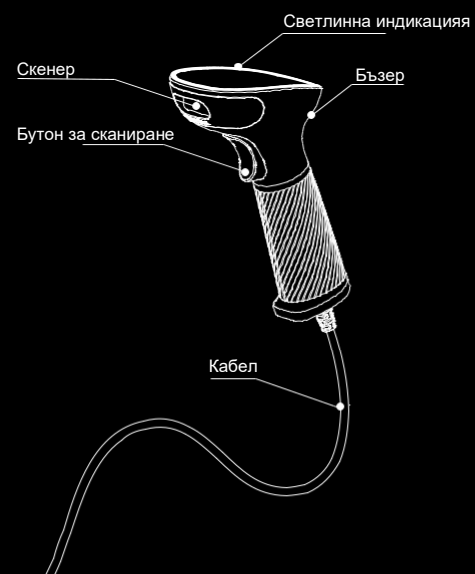

Инструкции за свързване:



1. Включете хоста и изчакайте стартиране.
2. Свържете кабела към USB интерфейса.
3. Скенирът е готов за работа, след като успешно се разпознае от хоста

(На снимката е използван само USB кабела)

Инструкции за работа:



1. Натиснете бутона за сканиране, за да прочетете баркода
2. Задръжте червената светлина в центъра на баркода.
3. Приближете или отдалечете, за да намерите оптималното разстояние
4. След успешно прочитане ще чуете звуков сигнал.

Информация за продукта:

Тази кратка инструкция съдържа основна информация за работа с 2D баркод четец XL-3610. Пълната инструкция можете да намерите на сайта ни: www.daisy.bg

Системни настройки

Factory Default



Големи букви



*Original Data



Alphabet Always Upper Case



Alphabet Always Lower Case

ЕЗИЦИ



Англиски*



Френски



Италиански



Немски



Испански



Японски



Руски



Шведски



Турски Q



Финландски



Универсален

Terminal Character



CR



*CR/L

Интерфейс



*USB-KBW



RS232



USB Virtual Com
(Driver is needed for virtual serial port)

Режим на сканиране



*Manual



Automatic



ON(Enable all default barcodes)



Inverse Code ON
(Enable read black & white inverse code)